

DS-7216HGHI-K1 TURBO HD DVR

Función clave

- Soporte H.265 Pro + / H.265 / H.265 de compresión de vídeo Pro
- Soporte HDTV / AHD / CVI / CVBS / entrada de vídeo IP
- Hasta 18 CH-entrada de la cámara IP (hasta 5 MP)
- Max. 800 m para 1080p y 1.200 m para la transmisión de señal 720p HDTV
- Hasta 10 TB de capacidad por disco duro



Compresión y grabación

- H.265 de compresión de vídeo Pro + mejora la codificación de la eficiencia y reduce los costos de almacenamiento de datos
- grabación completa del canal en resolución de hasta 1080p Lite

Almacenamiento y Reproducción

- La búsqueda inteligente para la reproducción eficiente

Función inteligente

- Apoyar eventos VCA múltiple (contenido de vídeo Analytics) tanto para las cámaras IP inteligentes y analógica
- Soporte 1-ch detección de línea de cruce y detección de intrusiones

Red y acceso de Ethernet

- HIK-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para la gestión de la red fácil
- límite de ancho de banda de salida configurable




Especificación

| | |
|-----------------------------------|---|
| Modelo | DS-7216HGHI-K1 |
| Grabación | |
| Compresión de video | H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 |
| resolución de codificación | 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF |
| Cuadros por segundo | Convencional: Por 1080p acceso de flujo: 1080p Lite / 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA @ 15fps ; CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) |
| | Para 720p acceso de flujo: 720p / WD1 / 4CIF / VGA @ 15fps ; CIF @ 25fps (P) / 30fps (n) para el acceso corriente de definición estándar: WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30 fps (N) Sub-Stream: |
| | Para 1080p y 720p acceso de flujo: CIF / QVGA @ 15fps Para la definición estándar de acceso corriente: CIF / QVGA @ 25fps (P) / 30 fps (N) |
| Bitrate de vídeo | 32 Kbps a 4 Mbps |
| dual stream | Apoyo |
| tipo de flujo | De vídeo, de vídeo y audio |
| compresión de audio | G.711u |
| velocidad de bits de audio | 64 Kbps |
| Video y Audio | |
| entrada de vídeo IP | 2-ch (hasta 18-ch) Hasta 5 MP |
| | de resolución |
| | H.265 / H.265 apoyo + / + / H.264 cámaras IP H.264 |
| entrada de vídeo analógico | 16-ch |
| | interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), conexión de soporte Coaxitron |
| de entrada HDTVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| de entrada AHD | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| de entrada HDCVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| entrada CVBS | PAL / NTSC |

| | |
|----------------------------------|---|
| salida HDMI / VGA | 1-ch, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
| Entrada de audio | 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 KOhmios) |
| Salida de audio | 1-ch, RCA (Linear, 1 KOhmios) |
| Audio bidireccional | 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 KOhmios) (usando la primera entrada de audio) |
| reproducción sincronizada | 16-ch |
| Red | |
| Las conexiones remotas | 128 |
| Los protocolos de red | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Interfaz de red | 1, RJ45 10M / 100M auto-adaptable Ethernet interfaz |
| Interfaz auxiliar SATA | |
| | 1, la interfaz SATA |
| Capacidad | Hasta 10 TB de capacidad para cada disco |
| interfaz USB | 2 × USB 2.0 |
| General | |
| Fuente de alimentación | 12 VDC |
| Consumo (sin HDD) | ≤ 10 W |
| Temperatura de trabajo | -10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F) |
| humedad de trabajo | 10% a 90% |
| Dimensión (W × D × H) | 260 × 222 × 45 mm (10,2 × 8,7 × 1,8 pulgadas) |
| Peso (sin HDD) | ≤ 1,1 kg (2,4 lb) |

Interfaz física

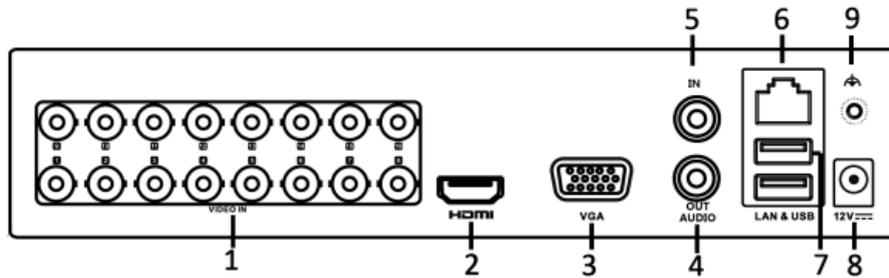


| No. | Descripción | No. | Descripción |
|-----|-----------------|-----|---------------------|
| 1 | VIDEO IN | 6 | Interfaz de red LAN |
| 2 | Interfaz HDMI | 7 | Interfaz USB |
| 3 | Interfaz VGA | 8 | Entrada 12 VCC |
| 4 | SALIDA DE AUDIO | 9 | GND |
| 5 | AUDIO EN | | |

disponible Modelo

DS-7216HGHI-K1

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com